

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
4926 (B - C - PS) ESTRIBO
07 - 13 Jeep Wrangler JK (2 Dr)


Lista de Partes:

NUMERO	CANT.	DESCRIPCIÓN	TORQUE MAX.
1	1	Juego de estribos	-
	1	BRK-37242 Kit de brackets que incluye:	
2	1	Juego bracket delantero	
3	1	Juego bracket trasero	-
	1	KTE-37242 Kit de tornillos que incluye:	
4	4	Tornillo cab. Hex 1/2 x 2" G. Azul	75 Lb.Ft
5	4	Rondana plana 1/2" G. Azul	-
6	4	Rondana presión 1/2" G. Azul	-

Herramienta Requerida no incluida:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado / llave 18m	1
Dado / llave 3/4"	1
Matraca	1
Extensión de matraca	1

ILUSTRACIÓN 1

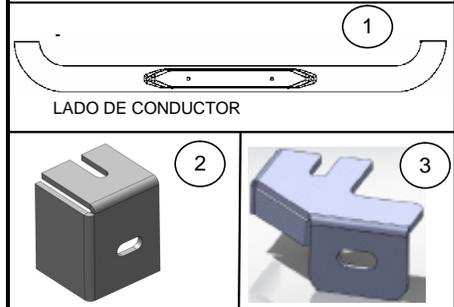

Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

Instrucciones:

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y contacte a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.
2. Localice los soportes de la carrocería. **Ver imagen 1.**
3. Afloje el tornillo existente utilizando el dado de 18 mm. **Nota:** No es necesario remover el tornillo por completo, afloje solo lo necesario para deslizar el bracket. **Ver imagen 2 y 3.**
4. A continuación instale los brackets delanteros y traseros. No apriete aún.

Imagen 1.



Soporte delantero



Soporte trasero



Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad:

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
4926 (B - C - PS) ESTRIBO**

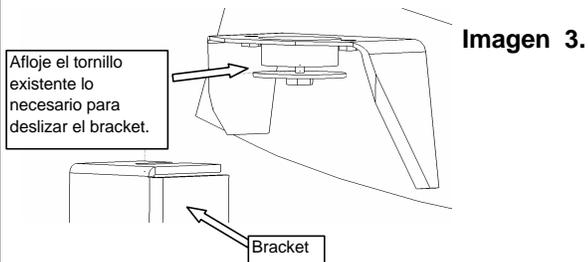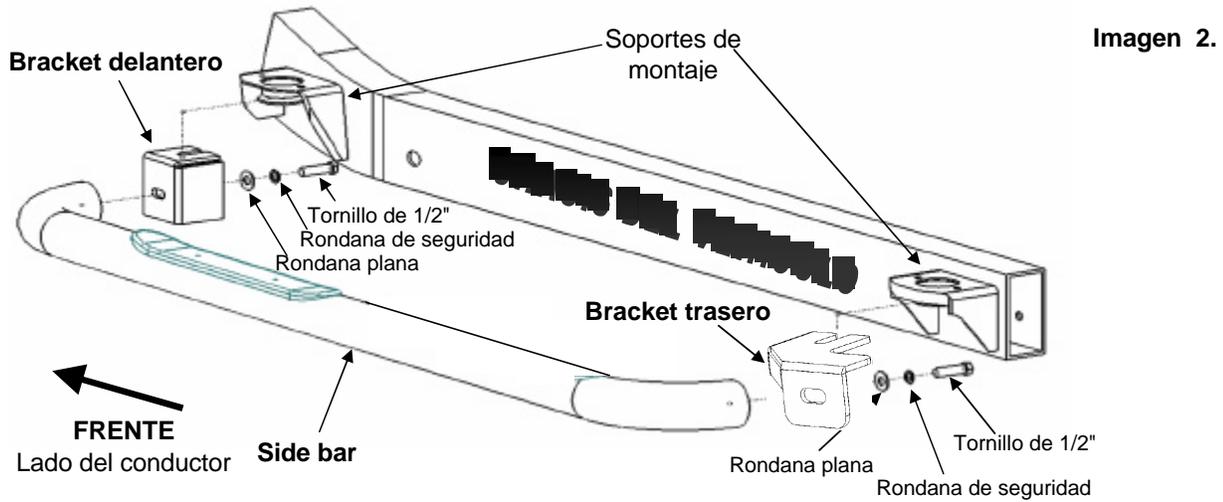

5. Instale el estribo en los brackets, utilizando (4) tornillos c/hex 1/2 x 2", rondana plana y de presión. No apriete aún.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo y apriete toda la tornillería, comenzando por los brackets.
7. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio.
8. Reapriete la tornillería periódicamente.
9. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.



Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.