

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**37242 ( 1 - 3 - 4 ) ESTRIBO**  
**07 - 10 Jeep Wrangler JK (2 Dr)**

**Lista de Partes:**


| NUMERO | CANT.    | DESCRIPCIÓN                                    | TORQUE MAX. |
|--------|----------|------------------------------------------------|-------------|
| 1      | 1        | Juego de estribos                              | -           |
|        | <b>1</b> | <b>BRK-37242 Kit de brackets que incluye:</b>  |             |
| 2      | 1        | Juego bracket delantero                        |             |
| 3      | 1        | Juego bracket trasero                          | -           |
|        | <b>1</b> | <b>KTE-37242 Kit de tornillos que incluye:</b> |             |
| 4      | 4        | Tornillo cab. Hex 1/2 x 2" G. Azul             | 75 Lb.Ft    |
| 5      | 4        | Rondana plana 1/2" G. Azul                     | -           |
| 6      | 4        | Rondana presión 1/2" G. Azul                   | -           |

**Herramienta Requerida no incluida:**

| DESCRIPCIÓN          | CANTIDAD |
|----------------------|----------|
| Dado / llave 18m     | 1        |
| Dado / llave 3/4"    | 1        |
| Matraca              | 1        |
| Extensión de matraca | 1        |

**ILUSTRACIÓN 1**

LADO DE CONDUCTOR

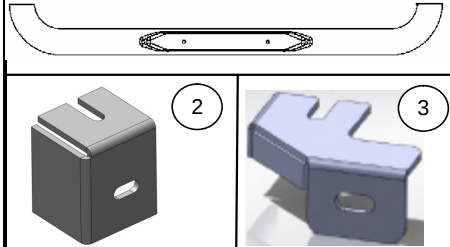

**Instrucciones:**

**Tiempo aprox. de instalación: 30 min.**

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y contacte a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.
2. Localice los soportes de la carrocería. **Ver imagen 1.**
3. Afloje el tornillo existente utilizando el dado de 18 mm. **Nota:** No es necesario remover el tornillo por completo, afloje solo lo necesario para deslizar el bracket. **Ver imagen 2 y 3.**
4. A continuación instale los brackets delanteros y traseros. No apriete aún.

**Imagen 1.**



**Soporte delantero**



**Soporte trasero**

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**



Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 24/05/10

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**37242 ( 1 - 3 - 4 ) ESTRIBO**  
**07 - 10 Jeep Wrangler JK (2 Dr)**

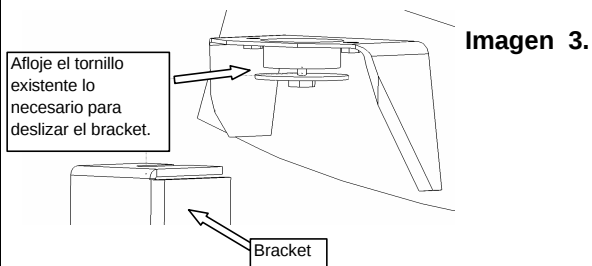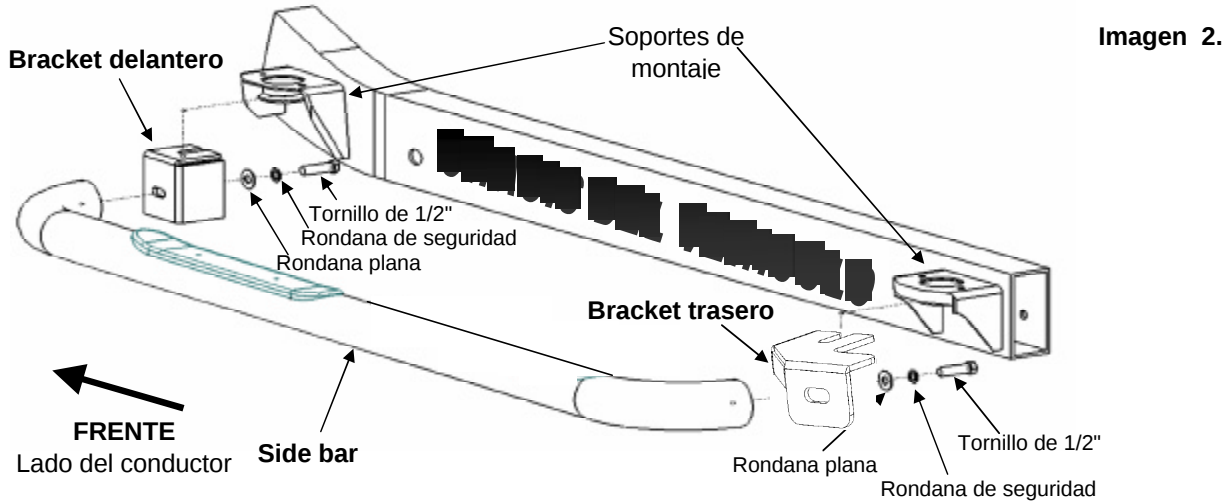

5. Instale el estribo en los brackets, utilizando ( 4 ) tornillos c/hex 1/2 x 2", rondana plana y de presión. No apriete aún.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo y apriete toda la tornillería, comenzando por los brackets.
7. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio.
8. Reapriete la tornillería periódicamente.
9. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.



**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 24/05/10